

FOMATONE MG

PAPEL EN BLANCO Y NEGRO AMPLIFICADOR CON GRADACIÓN VARIABLE EN EL TONO CALIENTE

Característica

El FOMATONE MG es el papel fotográfico con gradación variable funcionando en el tono caliente, conviene sobre todo para fotografías de retratos y trabajos en estilo retro. Su gradación varía en la exposición por medio de filtros cromáticos en una amplia gama de gradación entre extra blanda a la ultra dura. Se fabrica empleando la emulsión de bromuro/cloruro de plata que asegura a la imagen plateada revelada un tono pardo verde o marrón caliente que se pueden influir más por medio del tipo del revelador. La base sobre la cual se fabrica el material elimina la plata revelada según el tono lo que permite destacar una gama rica de tonos medios calientes que varían de crema claro a pardo verde vivo, pardo negro, eventualmente verde negro. El FOMATONE MG tiene la sensibilidad baja y por eso conviene sobre todo para trabajos de contacto pero se puede emplear también como el papel amplificador.

El material se fabrica en tres tipos:

FOMATONE MG Classic – donde se emplea el cartón barítico, superficies brillante, mate y veludo.

FOMATONE MG 542 Chamois – sobre el cartón bruto con el tono chamois, superficie mate.

FOMATONE MG Classic 532 Nature - sobre el cartón bruto con el tono crema, superficie mate"

Ajuste

El FOMATONE MG se fabrica en todos los formatos habituales.

Alumbrado de la cámara oscura

Trabajando con este material es posible emplear el mismo alumbrado de protección como en caso de papeles corrientes en blanco y negro, es decir verde-amarillo, rojo o anaranjado con filtros (por ejemplo Ilford 902, Agfa G7, Agfa Y7J, Durst Sanat atd.).

Exposición

Por lo general, FOMATONE MG se procesa con la iluminación indirecta segura, siendo la longitud de onda de 610nm y más. El color correspondiente a la iluminación protectora es el anaranjado. Dada su alta sensibilidad, el material a procesar puede estar expuesto a esta iluminación, eventualmente a otro tipo de iluminación protectora adecuado por un lapso mayor, que en el caso de los tipos corrientes de papel fotográfico negro y blanco (Fomabrom, Fomaspeed, etc.)

Mando de la gradación

Es posible variar la gradación de la manera continua o gradual de la extra blanda (gradación 0, 00) a la ultra dura (gradación 4, eventualmente 5). Puesto que el FOMATONE MG está sensibilizado en las zonas azul y verde del espectro, la gradación se manda por medio de filtros amarillos y púrpura. Si se expone solamente la parte de emulsión sensible al azul (debajo del filtro púrpura), la gradación va aumentando, si se expone la parte de emulsión sensible al verde (debajo del filtro amarillo), la gradación va bajando. Si no se usa la filtración cromática, el papel tiene la gradación especial (2).

Para mandar la gradación es posible emplear los métodos y los dispositivos como sigue:

- juegos estándares de filtros para papeles con gradación variable (Foma Variant Filters, Ilford Multigrade Filtres, etc.)
- filtros púrpura y amarillo en cabezas cromáticas
- cabezas amplificadoras especiales para papeles con gradación variable
- filtros cromáticos de copiado (amarillo y púrpura)
- copiadoras de colores con el programa para papeles con gradación variable
- copiadoras de negro y blanco con el filtro púrpura incorporado previamente para la gradación dura y ultra dura

Filtración con los filtros de copiado o cabezas cromáticas:

gradación	0	1	2	3	4
DURST	40 Y	20Y	20M	60M	130M
MEOPTA	80 Y	50Y	20M	60M	130M

Tratamiento

Es posible tratar el FOMATONE MG en reveladores estándares a mano (en cubetas), eventualmente de la manera mecánica en autómatas reveladores. El modo de tratamiento no difiere de ninguna manera de éste de los otros papeles FOMA. Conviene todos los reveladores corrientes, para alcanzar el tono pardo verde recomendamos emplear sobre todo los reveladores Fomatol LQN y Fomatol P, para alcanzar el tono marrón caliente el revelador Fomatol PW desarrollado especialmente para este tipo de papel. En general hay que tomar en cuenta que los reveladores que producen el tono de imagen vivo no pueden aprovechar tanto la sensibilidad y el contraste. La interrupción de la revelación antes de la fijación es muy importante en cuanto a este material – si no respeta el procedimiento recomendado, pueden aparecer faltas de homogeneidad en zonas grises del positivo.

Entre los reveladores extranjeros se recomienda usar para acentuar el tono de imagen los reveladores especiales para el tono caliente, por ejemplo Agfa Neutol WA, Tetenal Neutral type Liquid, etc.

Para aplicaciones creativas de lith proceso se recomiendan los papeles Fomatone MG Classic de lote de producción nuevo, empezando por el lote 0680. Debido a las condiciones de proceso específicas y los efectos interactivos notablemente diferenciados de los reveladores "lith" hay que ensayar individualmente cada lote de producción de los papeles (especialmente la regulación del tiempo de exposición y del tiempo de revelar).

Tratamiento manual

Paso de tratamiento	Baño de tratamiento	tiempo	temperatura (°C)
revelación	Fomatol LQN (1+7)	1–3 min.	20
	Fomatol PW (1+0)	2–3 min.	20
interrupción	Ácido acético de 2 %	30 sec.	20
	o Fomacitro (1+19)	10 sec.	20
fijación	Fomafix (1 + 5)	1,5 min.	20
	o Fomafix P	3 min.	20
lavaje	Agua corriente	2 (30*) min.	más de 12
		4 (45*) min.	menos de 12

Nota: el dato */ vale para el FOMATONE MG Classic

Secado: El FOMATONE MG no se puede pulir, solamente seca – sea libremente extendido a la temperatura ambiente o por aire caliente hasta la temperatura máxima de 70 °C.

Se recomienda secar el FOMATONE MG Classic sea libremente extendido a la temperatura ambiente o eventualmente por aire caliente hasta la temperatura máxima de 70 °C y después prensar o secar a la temperatura de 35 °C en el estado desconectado

Nota: Es posible seguir diluyendo el revelador FOMATOL PW con agua para obtener un tono caliente. Después es necesario prolongar el tiempo de revelación – en caso de dilución 1+1 dos veces, en caso de dilución 1+3 cinco veces el tiempo de revelación de origen.


Datos técnicos (filtros para mandar la gradación Ilford Multigrade)

filtro	gradación	Sensibilidad ISO R	Factor de prolongación (rel.)	D _{max}
00	especial blanda	140	3,4	2,0
0	extra blanda	120	3,4	2,0
1	blanda	105	3,0	2,0
–	especial	90	–	2,0
2	especial	90	2,4	2,0
3	estándar	75	2,0	2,0
4	dura	70	2,4	2,0
5	ultra dura	55	3,0	2,0


Datos técnicos (filtros para mandar la gradación Foma Variant)

filtro	gradación	sensibilidad ISO R	Factor de prolongación (t_{rel})	D_{max}
2xy	extra blanda	120	2,0	2,0
Y	blanda	105	1,5	2,0
-	especial	90	-	2,0
M1	especial	80	1,5	2,0
2xM1	estándar	75	1,8	2,0
M2	dura	65	2,0	2,0
2xM2	ultra dura	55	3,0	2,0

Sensibilidad espectral

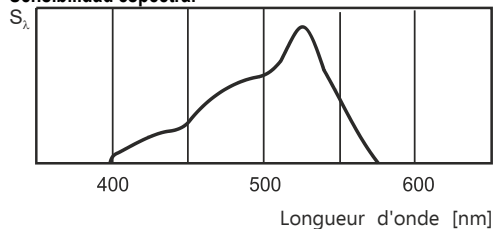

Características sensitométricas

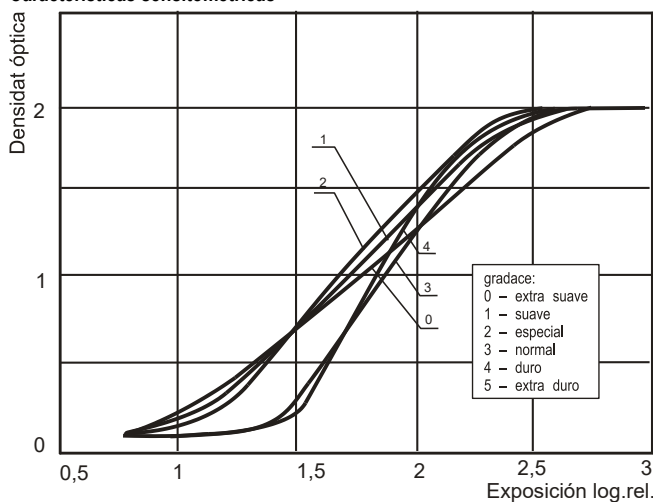

Las curvas indicadas valen para la superficie brillante. La otra superficie, sobre todo mate, causa la caída del valor de densidad máxima:

Viraje

Es posible virar el FOMATONE MG por medio del virofiador doble FOMATONER Sepia que permite alcanzar un tono interesante amarillo oscuro de la imagen. La temperatura del baño virofiador no influye tanto como en caso de papeles FOMASPEED. Para el viraje es necesario sobrepasar un poco la exposición de fotografías.

El tono azul se adquiere si se usa el juego Fomatoner I ndigo. La intensidad del tono depende de la dilución, de la temperatura y del tiempo de viraje.

Almacenamiento

El FOMATONE MG se almacena en su embalaje intacto en un lugar seco y (temperatura hasta 25°C, humedad relativa de 50-60%), fuera de alcance de vapores, gases nocivos y de radiación ionizantes.

El producto lleva el símbolo CE 1014 y se fabrica y pone en el mercado en conformidad con el sistema de calidad conforme a la norma internacional EN ISO 9001.